

SÉRIE **K3**[A2B-Lab]
INSTRUMENTS

K3



K3i

Nouvelle série d'indicateurs **K3** de Gram. La meilleure dans sa catégorie.



- Display LCD avec illumination interne automatique très brillant.
- 4 niveaux de fonction auto hold, pour peser objets de grande taille.
- Fonction de vérification haute/ok/basse, avec indication optique et acoustique.
- Classification par poids.
- Mémoire de 20 tares numériques.
- Mémorisation de dernière pesée.
- Mémoire de 100 produits pour comptes pièces.
- Connection pour imprimante et PC ou display à distance optionnel.
- Auto déconnection programmable.
- Tare automatique.



Tout est possible avec les indicateurs K3.

Plusieurs possibilités d'emplacement



K3i





Supports

Avec son support, l'indicateur peut s'adapter aussi bien à un usage sur colonne ou au mur..

K3



Peut travailler sur une table ou au mur, tout simplement en lui faisant pivoter à 180° sa partie supérieure. L'indicateur s'adapte parfaitement aux deux d'utilisations.

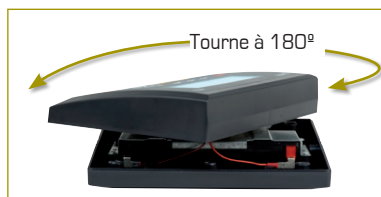

Fixation au mur

L'indicateur est parfaitement adéquat pour la fixation au mur.



Supports

Avec son support, l'indicateur peut s'adapter aussi bien à un usage sur colonne ou au mur.

K3i



K3



Connection

Avec une sortie de données RS 232-C, compatible avec notre imprimante PR3 ou un PC. Sortie de données pour imprimer en 4 langues et en 5 formats d'impression différents.



Alimentation AC et batterie rechargeable

Alimentation AC inférieure étanche et batterie optionnelle rechargeable, pour un usage dans n'importe quelle situation, loin de toute prise de courant.



Clarté de l'affichage pour une lecture facile

La série K3 dispose d'un écran LCD rétro-éclairé très lumineux. Aussi, l'arrêt automatique du rétro-éclairage permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

Afficheur pour limites de poids

La barre d'indications est très utile pour la classification des produits. Un signal sonore retentit en même temps que s'affiche sur la balance l'indicateur de limites de poids.

**Clavier intuitif**

Le clavier avec curseur en croix simplifie la navigation dans les menus et la configuration de la balance.

Principales utilisations

La **Série K3 de Gram** est une ligne d'indicateurs avec de hautes performances pour tous types d'applications: production, contrôle de qualité, emballage, réception, envoi et vérification de poids.

Le modèle **K3** est fabriqué en ABS. Sa structure interne en nid d'abeille apporte une grande résistance. La partie frontale réversible peut se mettre de deux façons, pour s'adapter à un usage sur la colonne, au mur ou sur table. Le modèle **K3i** est intégralement fait en acier inoxydable AISI 304.

L'accès aux fonctions ne peut être plus simple : **un seul curseur en croix facilite et rend agile la programmation et la sélection de multiples modes de travail de la série K3**. En quelques secondes vous pourrez mémoriser une tare manuelle ou une sélection de limites de poids pour classer les produits.

Avec K3 tout est possible, depuis le comptage de pièces avec mémoire allant jusqu'à 100 poids unitaires, en passant par le classement de produits avec une mémoire de 20 produits et jusqu'à 20 mémoires de tare.

Son puissant software permet de disposer de fonctions avancées, incluant la tare automatique, très utile pour l'emballage de produits; mémorisation de la dernière pesée, avec désactivation automatique à la réalisation de l'opération suivante; et beaucoup d'autres fonctions de grandes utilités.

Dispose de connexion pour imprimante ou PC optionnelle, qui jointe à notre imprimante PR3, permet d'obtenir les données de pesée (poids net, poids brute, tare, pièces, etc) en espagnol, anglais, français et allemand, et en 5 formats distincts d'impression. Sa fonction d'accumulation combinée avec **notre imprimante PR3 permet d'additionner toutes les pesées et d'imprimer le total cumulé.**

Travailler sans toucher le clavier avec notre sortie de tare optionnelle. Avec une pédale ou une télécommande, la bascule peut tarer les récipients ou ingrédients sans avoir à appuyer sur la touche tare. **Obtenez une meilleure rapidité dans la préparation de vos commandes ou sur la chaîne d'emballage de produits.**


Sa batterie optionnelle permet de travailler avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 60 heures (30 heures avec utilisation de l'éclairage interne).

**Nettoyage facile**

Le modèle K3i fabriqué en acier inoxydable peut être nettoyé à l'eau, grâce à sa parfaite étanchéité IP-67.

Modes de fonctionnement**Pesée standard**

Pesée en gramme, livres ou livre/onces.

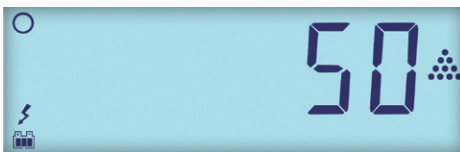**Fonction Comptes-pièces**


Compte facilement les pièces de poids similaire, et mémorise le poids unitaire de 100 références distinctes pour usage postérieur.

**Limites de poids**

Réalise le classement de pièces grâce aux valeurs de poids minimum ou maximum pré-enregistrées. Fonctionne par sections, avec visualisation directe sur la barre de classement.

Impression de tickets

Données de la pesée (poids net, poids brut, tare, pièces, etc), en 5 formats d'impression en espagnol, anglais, français et allemand. Pesée cumulable avec l'impression des pesées et du total cumulé.

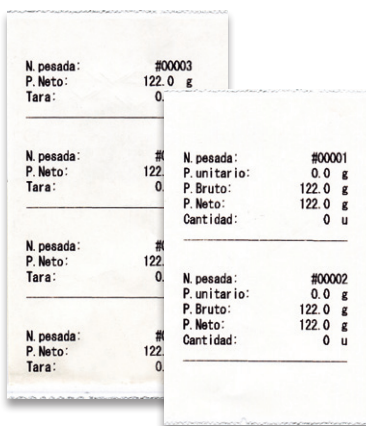

Function auto hold

Pèse de grands objets et ensuite affiche le poids sur l'écran. 4 niveaux de la fonction auto-hold pour peser les objets de grande taille.



Pédale de tare (optionnelle)

Avec cette pédale très utile peut effectuer le tarage sans toucher la balance.

Caractéristiques techniques

Modèle	K3	K3i
Référence	6170	6171
Portée et divisions	Double rang / jusqu'à 100.000 dv. No OIML	
Convertisseur	24 Bite	
Temps de chauffage	1 heure	
Temps de stabilité	2 secondes	
Poids de calibration (modèles avec calibration externe)	Sélectionnable	
Quantités disponibles pour l'introduction d'échantillon en comptage	10, 25, 50, 100, selon le choix	
Unités de pesée	g (kg), lb, oz/lb	
Interface	RS 232-C et TTL	
Humidité de l'air	max. 99%	
Matériel de l'indicateur	ABS	Acier inoxydable
Protection étanchéité	IP-65	IP-67
Dimensions de l'indicateur (mm)	220 x 180 x 83	220 x 190 x 85
Poids net total (kg)	1,5	2,5

Options disponibles

- Sortie relais
- Sortie pour commande extérieure de la tare
- Double sortie de données, imprimante et RS 232-C
- Imprimante PR3 et PR3-W
- Afficheur à distance RD3 et RD3-W
- Software pour PC Virtual Key
- Pédale de Tare
- Batterie
- Support mur / colonne basculant

Spécificités techniques

Alimentation: 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC

Batterie: Temps de service 30/60 heures

Température: +5°C / +35°C

Dimensions externes (mm)

