


Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic IP67

Série 500

- Sa résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux projections d'huile et d'eau lui assure une fonctionnalité optimale.
- Avec ou sans sortie de données.

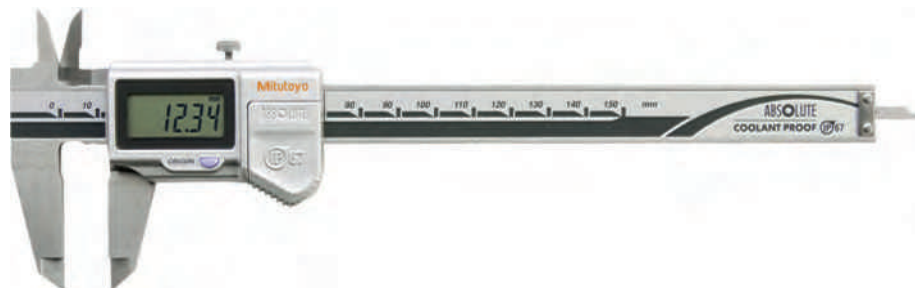


500-706-11

Métrique Sans molette de guidage

Réf.	Capacité [mm]	Jauge de profondeur	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]
500-706-11	0-150	plate		233	40	21	16,5	16	164
500-709-11	0-150	Ø 1,9 mm		233	40	21	16,5	16	164
500-716-11	0-150	plate	●	233	40	21	16,5	16	164
500-707-11	0-200	plate		290	50	24,5	20	16	194
500-717-11	0-200	plate	●	290	50	24,5	20	16	194
500-708-11	0-300	plate		404	64	27,5	21,8	20	345
500-718-11	0-300	plate	●	404	64	27,5	21,8	20	345

Métrique Avec molette de guidage

Réf.	Capacité [mm]	Jauge de profondeur	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]
500-702-10	0-150	plate		233	40	21	16,5	16	164
500-712-10	0-150	plate	●	233	40	21	16,5	16	164
500-719-10	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	164
500-703-10	0-200	plate		290	50	24,5	20	16	194
500-713-10	0-200	plate	●	290	50	24,5	20	16	194
500-704-10	0-300	plate		404	64	27,5	21,8	20	345
500-714-10	0-300	plate	●	404	64	27,5	21,8	20	345

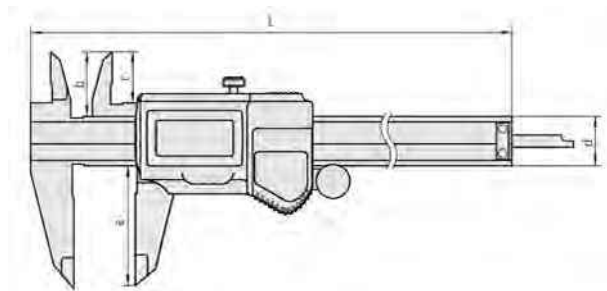

Fonctions	Série 500
ORIGIN (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●

Caractéristiques techniques

Précision	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (excluant l'erreur de comptage)
Vitesse de déplacement	Illimitée
Résolution	0,01 mm
Durée de vie de la pile	environ 15000 heures (150, 200 mm) 5000 heures (300 mm)
Affichage	LCD, hauteur de caractères 7,5 mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Livré	En coffret plastique, avec 1 pile

Accessoires en option


Réf.	Description
05CZA624	Câble SPC 1M avec touche Data
05CZA625	Câble SPC 2M avec touche Data
02AZD790A	Câble U-Wave
06ADV380A	Câble SPC 2M USB
050083-10	Embase pour mesure de profondeur long. 75 mm pour modèle jusqu'à 200 mm
050084-10	Embase pour mesure de profondeur long. 100 mm pour modèle jusqu'à 200 mm
050085-10	Embase pour mesure de profondeur long. 125 mm pour modèle jusqu'à 300 mm

Accessoires de rechange

Réf.	Description
938882	Pile SR-44



Règle de 150 et 200 mm ou 300 mm



050083-10

N°Direct 0802 00 00 33